TEJA DE POLICARBONATO COMPLEMENTO UPVC



DIMENSIONES


Código	Teja de Policarbonato Complemento UPVC Ajover
CCTCPCCA0965MT118	11,8 m x Cresta Alta
CCTCPCCA0965MT590	5,9 m x Cresta Alta
CCTCPCCA0965MT3	3 m x Cresta Alta
CCTCPCCB0965MT118	11,8 m x Cresta Baja
CCTCPCCB0965MT590	5,9 m x Cresta Baja
CCTCPCCB0965MT3	3 m x Cresta Baja

APLICACIONES

- Diseñada para responder a las necesidades de proyectos residenciales y comerciales
- Oficinas
- Viviendas
- zonas comunes.
- Uso doméstico y de vivienda.

COLORES DISPONIBLES

Cristal

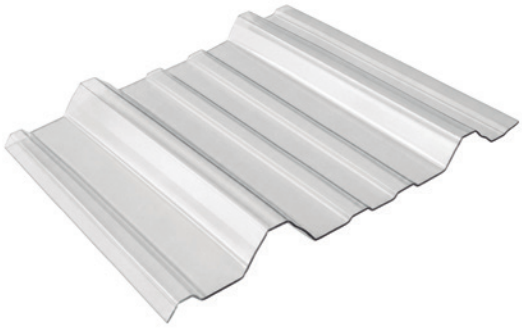



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS

Característica	Unidad	PERFIL CRESTA BAJA	PERFIL CRESTA ALTA
Ancho total	mm	1130	1070
Ancho útil	mm	1050	1000
Traslapo lateral	Crestas	1	1
Traslapo transversal	cm	15	15
Distancia máxima entre apoyos	m	1	1
Voladizo máximo	cm	20	20
Altura de crestas	mm	24,5	39

BENEFICIOS


- Más resistente al impacto y a los cambios climáticos
- Fácil y rápida instalación
- Permite el paso de la luz, pero no de los rayos directos del sol
- Resistente a la exposición solar
- Estricto control de calidad

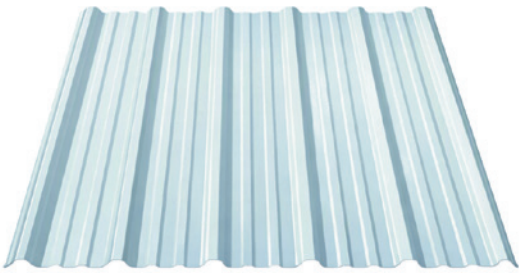

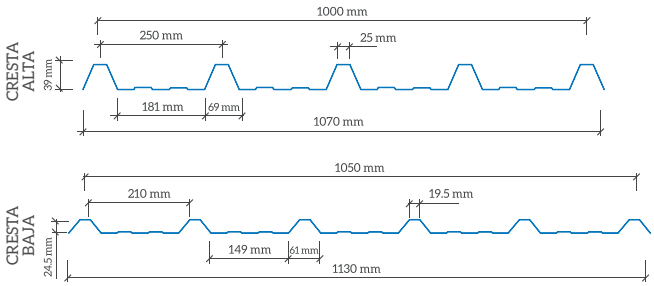


FIJACIÓN CORREAS INTERMEDIAS

Complemento UPVC Cresta Alta




Tornillo Autoperforante para Metal Ajover Ref. FTA 14014258
14 - 14 x 2 1/8" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25mm

Complemento UPVC Cresta Baja




FIJACIÓN CORREAS INICIALES, FINALES Y TRASLAPOS

Complemento UPVC Cresta Alta



Tornillo Autoperforante para Metal Ajover Ref. FTA 14014258
14 - 14 x 2 1/8" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25mm

Complemento UPVC Cresta Baja



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada: -40°C a 60°C.

Almacenar en un lugar seco, ventilado y bajo techo.

Evitar la exposición directa al sol, lluvia y humedad.

Mantener alejadas de fuentes de calor superiores a 80°C.

Evitar el contacto con solventes, ácidos, álcalis y otros productos químicos.

- Altura máxima de apilamiento: 2 metros.
- Peso máximo por estiba: 4 toneladas.
- El exceso de peso puede causar deformaciones en las láminas inferiores o daños en los pallets.
- Colocar material de protección entre el piso y las láminas para evitar contacto directo y posibles reacciones químicas que generen grietas.
- Mantener las pilas alineadas y niveladas.
- Utilizar montacargas o levantar las láminas con varios puntos de apoyo.
- Evitar doblarlas desde un solo punto o someterlas a impactos.
- Las láminas largas deben ser transportadas por varias personas para evitar deformaciones.

ADVERTENCIAS

Este producto debe ser instalado por personal profesional experto en el tema de acuerdo con las instrucciones técnicas correspondientes. AJOVER DARNEL S.A.S. no presta el servicio de instalación por lo que los defectos por este concepto y/o mala manipulación no están cubiertos por la garantía. La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen las resistencias del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros. Las especificaciones técnicas, características, materiales o diseños, indicadas en esta ficha técnica podrán ser modificadas en cualquier momento y sin previo aviso por el fabricante y sin que se genere ninguna responsabilidad a su cargo.

La información de esta ficha técnica es de carácter general por lo que no debe emplearse de ninguna forma, como sustituto de las necesidades y requisitos de cada proyecto, las cuales no son responsabilidad del fabricante ni de sus distribuidores. La instalación del producto debe hacerse por personal capacitado. Al seleccionar la cubierta debe tenerse en cuenta el material y tipo de estructura de soporte de aquella, como también todas las cargas indicadas en la Norma Sismo Resistente NSR 10, Título B, Cargas. Así mismo, deben tenerse en cuenta las variables o efectos no incluidos en dicha norma y los asentamientos, dilataciones térmicas u otras posibles condiciones.

AJOVER DARNEL S.A.S. Tel: (601) 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 91 8800 • construccion@ajover.com

www.ajover.com Ajover

Nuestros productos cumplen con la legislación y requisitos aplicables
FT:01-ES-T-5816 Rev.1 2026-10-01